

フィルター

■ Additel 100 シリーズフィルター

ADT100-FLT-1K

4 MPa(600 psi) 気体圧用フィルター仕様

圧カレンジ	-0.1 ~ 7 MPa (-15 ~ 1000 psi)
フィルター分解能	0.04 mm
動作温度	-10 °C ~ 50 °C
最大許容圧力	<8.3 MPa(1200 psi)
寸法	直径 30 X 127 mm (サイズはアダプタにより変わります)
出力 / 入力ポート	オーダー情報を参照してください。
保管温度	-20 °C ~ 70 °C
材質	304 ステンレス鋼 / ポリカーボネート




ADT100-FLT-10K

70 MPa(10,000 psi) 液圧用フィルター仕様

圧カレンジ	-0.1 ~ 70 MPa (-15 ~ 10,000 psi)
フィルター分解能	0.07 mm
動作温度	-10 °C ~ 50 °C
最大許容圧力	<82.7 MPa (12,000 psi)
寸法	22 x 25 x 100 mm (サイズはアダプタにより変わります)
出力 / 入力ポート	脱着可能なオスと脱着可能なメスのアダプタ
保管温度	-20 °C ~ 70 °C
材質	304 ステンレス鋼



オーダー情報

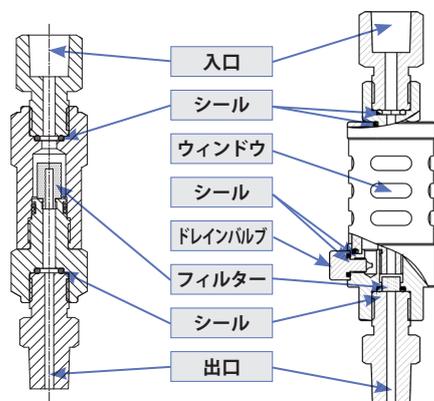

ADT100-FLT-10K

ADT100-FLT-1K