

Additel 761A シリーズ 自動圧力校正器

セレクションガイド



機能 \ 型名	761A-LLP	761A-D	761A-500	761A-1K	761A-APXR	761A-BP
圧力レンジ	-75 to 75 kPa (-30 to 30 inH ₂ O)	-95 ~ 250 kPa.g (-13.5 to 35 psig)	-90 ~ 3,500 kPa.g (-13 to 500 psig)	-90 ~ 7,000 kPa.g (-13 to 1000 psig)	-90 ~ 7,000 kPa.g (-13 to 1000 psig)	100 to 1,200 hPa
制御安定度	<0.003%FS 又は 0.03 Pa	<0.003%FS	<0.003%FS	<0.003%FS	<0.003%FS	<0.02 hPa
内部圧力 モジュール数	2	2	2	2	1	1
内部モジュール の交換	●	●	●	●		
差圧	●	●				
ゲージ圧	●	●	●	●	●	
絶対圧			●	●	●	●
大気圧			●	●	●	●
外部圧力モジュール 2 入力	●	●	●	●	●	●
内蔵電動ポンプ	●	●	●	●	●	●
mA ソース/ シミュレート	●	●	●	●	●	●
mA/V 測定	●	●	●	●	●	●
24V ループ電源	●	●	●	●	●	●
圧力スイッチ テスト	●	●	●	●	●	●
HART/Profibus 通信	●	●	●	●	●	●
タスクドキュメン テーション (自動校正手順)	●	●	●	●	●	●
データロギング	●	●	●	●	●	●

Additel 761A シリーズ 自動圧力校正器



- 最高 7 MPa まで圧力発生及び圧力制御機能が内蔵された全自動圧力校正器
- 標準の圧力測定精度 フルスケールの 0.02%
- 別売の高精度モデル フルスケールの 0.01%
- マルチレンジ選択用に 2 種類の取り外し可能な内部圧力モジュール
- 制御安定度フルスケールの 0.003%
- ポータブル、現場及びラボでの使用に設計
- 2 つの外部圧力モジュールを測定する機能
- Wi-Fi, Bluetooth, USB, Ethernet 通信機能
- HART 通信および profibus 通信
- データロギングとタスク（校正手順）管理
- 特許取得済みの電動ポンプ技術と昇圧速度向上



概要

Additel (アディテル) 社では、革新性と継続的な改善は企業文化であり、このことは導入される新製品に反映されています。 Additel 761A シリーズ校正器の開発に着手したとき、既存の校正器 (Additel 761 シリーズ) に画期的な改善と付加価値を提供する必要があることを理解していました。 ADT761A には多くの改善点があります: 圧力範囲を 7MPa (1,000 psi) に拡大、取り外し可能な内部圧力モジュール、オプションの高精度モデルによりフルスケールの 0.01% 精度、設定圧力までの昇圧速度を向上、2 つの外部圧力モジュールの読み取り機能、タッチスクリーンディスプレイ、Wi-Fi、Bluetooth、およびイーサネット通信、2 倍のバッテリー寿命、などです。

第一世代と同様に、この第二世代の製品は完全に自己完結型であり、内蔵ポンプによる圧力発生および精密制御技術により自動化されています。そのため、ユーザは単に設定圧力の数値を入力し、校正器が設定圧に到達するまでの作業を見守るだけですみます。

ADT761A-LLP

Additel 761A-LLP は、低圧校正用に設計されており、 ± 7.5 kPa (± 30 inH₂O) の高レンジモジュールと、 ± 5 kPa から ± 62 Pa (± 20 inH₂O ~ ± 0.25 inH₂O) の低レンジモジュールを選択します。このユニットの精度はフルスケールの 0.05% で、制御の安定性はフルスケールの 0.003% FS より優れています。すべての測定は、差圧またはゲージ圧で行うことができます。



ADT761A-D

Additel 761A-D は、 $-95 \sim 250$ kPa ($-13.5 \sim 35$ psi) の範囲をカバーする差動およびゲージ測定を提供します。このユニットには、CP35 モジュール ($-95 \sim 250$ kPa) と、最低 ± 2.5 kPa (± 10 inH₂O) の低レンジモジュールが 1 つ付属しています。各 ADT761A-D には、校正を実行する圧力で最良の精度を提供できるようにするために、ニーズに合ったモジュールを事前を選択できます。

ADT761A-500

Additel 761A-500 は、真空圧から最高 3.5 MPa.g (500 psig) まで圧力発生および制御します。内蔵の大気圧計により、ゲージ圧と絶対圧の両方を実現できます。各ユニットには、高レンジ用の CP500 モジュール ($-90 \sim 3500$ kPa.g) が付属しており、70 kPa.g (10 psig) までのさまざまなモジュールの中から、低レンジを選択することができます。



ADT761A-1K

Additel 761A-1K は、真空圧から最大 7 MPa.g (1,000 psig) の圧力生成および制御します。このユニットは、通常 45 秒未満で 7 MPa を達成できます。ADT761A-500 と同様、大気圧計を内蔵しているため、ゲージ圧と絶対圧の両方を実現できます。各ユニットには、高レンジ用の CP1K モジュール ($-90 \sim 7000$ kPa.g) が付属しており、200 kPa.g (30 psig) までのさまざまなモジュールの中から、低レンジを選択することができます。

ADT761A-APXR 高精度オプション

Additel 761A シリーズには、0.01% FS の精度を提供する高精度オプションが用意されています。この校正オプションには、取り外しできないセンサーが 1 つ含まれており、絶対圧とゲージ圧を測定できます。対象のモデルは、100 ~ 7000 kPa.g (15 ~ 1,000 psig) で利用できます。

ADT761A-BP

Additel 761A-BP は、大気圧計センサーの校正用に設計されています。100 ~ 1200 hPa の範囲と 0.01% FS の精度を持つこの製品は、校正室または現場での校正作業に最適です。



製品仕様

仕様 \ 型名	761A-LLP	761A-D	761A-500	761A-1K	761A-APXR	761A-BP
最大圧力レンジ	7.5 kPa(30 inH2O)	250 kPa(35 psi)	3,500 kPa.g (500 psig)	7,000 kPa (500 psig)	APXR センサーによる	1,200 hPa
最小圧力レンジ	-7.5 kPa(-30 inH2O)	-95 kPa(-13.5 psi)	-90 kPa(-13 psi)	-90 kPa(-13 psi)	APXR センサーによる	100 hPa
精度 ^[1]	0.05%FS	0.02%FS	0.02%FS ^[2]	0.02%FS ^[2]	0.01%FS	0.01%FS
安定度	0.003%FS 又は 0.03 Pa	0.003%FS	0.003%FS	0.003%FS	0.003%FS	0.02 hPa
圧力の種類	差圧、ゲージ圧	差圧、ゲージ圧	ゲージ圧、絶対圧	ゲージ圧、絶対圧	ゲージ圧、絶対圧	絶対圧
過大圧表示	120%					
分解能	6桁					
測定単位	Pa, hPa, kPa, mPa, bar, mbar, psi, mmHg@0°C, cmHg@0°C, mHg@0°C, inHg@0°C, inH2O@4°C, mmH2O@4°C, cmH2O@4°C, mH2O@4°C, mmH2O@20°C, cmH2O@20°C, mH2O@20°C, inH2O@20°C, kg/m2, mtorr, torr, lb/ft2, tsi, custom					
大気圧精度	N/A	N/A	60 Pa	60 Pa	60 Pa	N/A

[1] 1年間の精度（1年間の安定性を含む）です。フルスケール仕様は、モジュール範囲のスパンに適用されます。

[2] ゲージ測定に基づく仕様です。絶対モードで測定する場合、追加の 60 Pa 不確かさを含める必要があります。ADT761A-500 および ADT761A-1K でのみ使用可能です。

* Additel 761A 校正器は、ゲージ圧、真空圧、および -100 kPa ~ 420 MPa (-15 psi ~ 60,000 psi) の絶対圧力で使用可能な 160A シリーズインテリジェント デジタル圧力モジュールをサポートしています。詳細な仕様については、160A シリーズ圧力モジュールのデータシートを参照してください。

電気仕様

仕様 \ 型名	レンジ	分解能	精度	注記
mA 測定	レンジ切替可能 ± 25 又は ± 50 mA	0.1 µA	読み値の 0.008%+ フルスケールの 0.004%	インピーダンス <10Ω
V 測定	± 300 mV	0.1 µV	読み値の 0.008%+ フルスケールの 0.002%	インピーダンス >1GΩ
	レンジ切替可能 ± 5, ± 12 又は ± 30 V	+/-5v: 20 µV +/-12v: 100 µV +/-30v: 100 µV	読み値の 0.008%+ フルスケールの 0.002%	インピーダンス >1MΩ
ループパワースource	24V	N/A	± 0.24 V	50 mA (最大負荷)
mA ソース	0 から 2.5 mA 又は 2.5 から 25 mA	0-2.5 mA: 0.05 µA 0-25 mA: 0.5 µA	0-2.5 mA: 読み値の 0.008%+0.1 µA 0-25 mA: 読み値の 0.008%+1.0 µA	20 mA @ 1KΩ
電源ソース	16 から 30 V	1 V	± 1 V(24 V: ± 0.24 V)	70 mA(最大負荷)
V ソース	0 から 16 V	250 µV	読み値の 0.008%+ フルスケールの 0.002%	
圧カスイッチ	メカニカルスイッチ、ライブメカニカルスイッチ、NPN スイッチ、PNP スイッチ	N/A	N/A	応答時間 <10 ms. スイッチが作動している場合、 電圧範囲は (3-30) V になります。
温度補償	5°C ~ 35°C			
温度係数	5°C から 35°C 以外 : < 読み値の ± 0.0005%+ フルスケールの 0.0001%/°C			
誤使用保護	任意の 2 つのソケット間で最大 30 V			

内部モジュール仕様と互換性

型名 レンジ	inH2O ^[1]	Pa ^[2]	媒体	精度 (% フルスケール) ^[3]	バースト圧	761A-LLP	761A-D	761A-500	761A-1K
ADT155-20-DP025	± 0.25	± 62	G	0.2 ^[2]	100x	●			
ADT155-10-DP050	± 0.5	± 125	G	0.1 ^[3]	100x	●			
ADT155-05-DP1	± 1	± 250	G	0.05 ^[4]	100x	●			
ADT155-05-DP2	± 2	± 500	G	0.05 ^[4]	100x	●			
ADT155-05-DP5	± 5	± 1,000	G	0.05 ^[4]	50x	●			
ADT155-05-DP10	± 10	± 2.5 k	G	0.05 ^[4]	20x	●	●		
ADT155-05-DP20	± 20	± 5 k	G	0.05	20x	●	●		
ADT155-05-DP30	± 30	± 7.5 k	G	0.05	20x	●	●		
ADT155-05-DP50	± 50	± 16 k	G	0.05	3x		●		
ADT155-02-DP100	± 100	± 35 k	G	0.02	3x		●		
ADT155-02-DP150	± 150	± 35 k	G	0.02	3x		●		
ADT155-02-DP300	± 300	± 70 k	G	0.02	3x		●		
ADT155-02-DP400	-380 ~ 400	-95 ~ 100K	G	0.02	3x		●		
ADT155-02-DP800	-380 ~ 800	-95 ~ 200K	G	0.02	3x		●		
ADT155-02-DP1K	-380 ~ 1K	-95 ~ 250K	G	0.02	3x		●		
ゲージ圧	psig	kPa.g							
ADT155-02-CP10	± 10	± 70	G	0.02 ^[5]	3x		●	●	
ADT155-02-CP15	-13.5 ~ 15	-95 ~ 100	G	0.02 ^[5]	3x		●	●	
ADT155-02-CP30	-13.5 ~ 30	-95 ~ 200	G	0.02 ^[5]	3x		●	●	●
ADT155-02-CP35	-13.5 ~ 35	-95 ~ 250	G	0.02 ^[5]	3x		●	●	●
ADT155-02-CP50	-13 ~ 50	-90 ~ 350	G	0.02 ^[5]	3x			●	●
ADT155-02-CP100	-13 ~ 100	-90 ~ 700	G	0.02 ^[5]	3x			●	●
ADT155-02-CP150	-13 ~ 150	-90 ~ 1,000	G	0.02 ^[5]	3x			●	●
ADT155-02-CP200	-13 ~ 200	-90 ~ 1,400	G	0.02 ^[5]	3x			●	●
ADT155-02-CP300	-13 ~ 300	-90 ~ 2,000	G	0.02 ^[5]	3x			●	●
ADT155-02-CP500	-13 ~ 500	-90 ~ 3,500	G	0.02 ^[5]	3x			●	●
ADT155-02-CP600	-13 ~ 600	-90 ~ 4,000	G	0.02 ^[5]	3x				●

[1] フルスケール仕様は、モジュールレンジのスパンに適用されます。DP025～DP10 モジュールを除き、精度には1年間の安定性が含まれます。

[2] 精度は6か月の仕様です。1年間の長期ドリフトはフルスケール0.2%です。

[3] 精度は6か月の仕様です。1年間の長期ドリフトはフルスケール0.1%です。

[4] 精度は6か月の仕様です。1年間の長期ドリフトはフルスケール0.05%です。

[5] 仕様はゲージ測定に基づきます。絶対モードで測定する場合、追加の60 pa 不確かさを含める必要があります。ADT761A-500 および ADT761A-1K でのみ適用されます。

[6] ADT761A-500、-1K と圧力モジュールを組み合わせた場合の負圧側の圧力範囲は -90 kPa に制限されます。


* ADT155 圧力モジュールは、psi および inH2O で校正されています。

共通仕様


仕様	詳細
ユーザーインターフェース	カラータッチスクリーンまたはキーボード操作
チャンネル数	4チャンネル: 電気測定 / 出力用 (1)、高圧 / 低圧圧力モジュール, 外部圧力モジュール (2)
筐体 IP 規格	IP31
バッテリー	通常 16 時間動作可能な充電式リチウムイオンバッテリー内蔵、5 時間以内に充電されます。
電源	充電式リチウムイオンバッテリー、外部電源 110/220 V 電源アダプター 27 V
ディスプレイ	カラー、7" TFT タッチスクリーン 800 x 480
通信	USB, LAN, Bluetooth, Wi-Fi
重量	<7.95 Kg
外形寸法	299 x 193 x 192 mm
校正証明書	NIST トレーサブルデータ付き ISO17025 認定校正証明書
データ保管	6 GB
データロギング	最大 1,000,000 読み値 (データと時間は同時記録)
校正手順保存	最大 1000 タスクがデータと一緒に保存
自動校正対象	スイッチテスト、自動ステップ、リークテスト
多国言語表示	英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、日本語、ロシア語
ポンプ寿命	100 万サイクル以上
環境仕様	動作温度: 0°C ~ 50°C
	補償温度範囲: 0°C ~ 50°C
	保管温度: -20°C ~ 60°C
	湿度: <90%, 結露無し
振動 / 衝撃	振動: 4g (20 ~ 2,000 Hz) 衝撃: 8g, 1メートル落下試験
コンプライアンス	CE
ソフトウェア互換性	ACal, Additel Land およびモバイルアプリケーション経由でアクセスするための Additel Link
無償保証期間	1 年間



圧力ゲージ / 発信器 / スイッチ校正

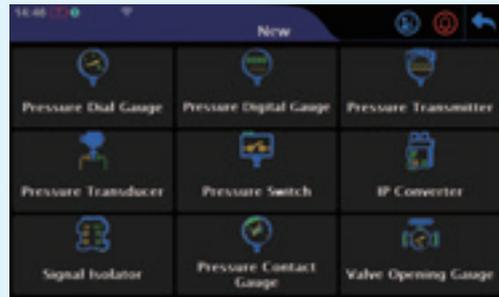

タスクマニュアル

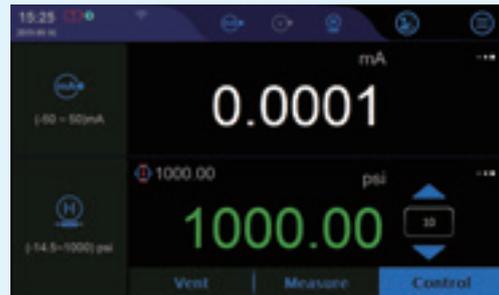

高圧自動校正

圧カレンジ

種類	型名	圧カレンジ	高圧レンジ圧カモジュール		低圧レンジ圧カモジュール	
			レンジ	精度	レンジ	精度
低圧 / 差圧	ADT761A-LLP-DPX	-7.5 ~ 7.5 kPa (-30 ~ 30 inH2O)	DP30: -7.5 ~ 7.5 kPa (-30 ~ 30 inH2O)	0.05% フルスケール	ユーザー選択可能 DP20 ~ DP025	内部モジュール表を 参照
	ADT761A-DPXX-X	-95 ~ 250 kPa (-13.5 ~ 35 psi)	CP35: -95 ~ 250 kPa (-13.5 ~ 35 psi)	0.02% フルスケール	ユーザー選択可能 DP10 ~ CP30	内部モジュール表を 参照
標準精度ゲージ圧 / 絶対圧	ADT761A-500-CPXX-X	-90 ~ 3,500 kPa (-13 ~ 500 psi)	CP500: -90 ~ 3,500 kPa (-13 ~ 500 psi)	0.02% フルスケール	ユーザー選択可能 CP10 ~ CP300	内部モジュール表を 参照
	ADT761A-1K-CPXX-X	-90 ~ 7,000 kPa (-13 ~ 1000 psi)	CP1K: -90 ~ 7,000 kPa (-13 ~ 1000 psi)	0.02% フルスケール	ユーザー選択可能 CP30 ~ CP600	内部モジュール表を 参照

圧カレンジ

種類	型名	圧カレンジ	高圧レンジ圧カモジュール		低圧レンジ圧カモジュール	
			レンジ	精度	レンジ	精度
高精度ゲージ/ 絶対圧	ADT761A-30R	-95 ~ 100 kPa (-13.5 ~ 15 psi)	AP30R: -95 ~ 100 kPa (-13.5 ~ 15 psi)	0.01% フルスケール	センサーは 1 種類のみ	
	ADT761A-50R	-95 ~ 250 kPa (-13.5 ~ 35 psi)	AP50R: -95 ~ 250 kPa (-13.5 ~ 35 psi)	0.01% フルスケール	センサーは 1 種類のみ	
	ADT761A-100R	-95 ~ 700 kPa (-13.5 ~ 100 psi)	AP100R: -95 ~ 700 kPa (-13.5 ~ 100 psi)	0.01% フルスケール	センサーは 1 種類のみ	
	ADT761A-300R	-90 ~ 2,100 kPa (-13 ~ 300 psi)	AP300R: -90 ~ 2,100 kPa (-13 ~ 300 psi)	0.01% フルスケール	センサーは 1 種類のみ	
	ADT761A-500R	-90 ~ 3,500 kPa (-13 ~ 500 psi)	AP500R: -90 ~ 3,500 kPa (-13 ~ 500 psi)	0.01% フルスケール	センサーは 1 種類のみ	
	ADT761A-1KR	-90 ~ 7,000 kPa (-13 ~ 1000 psi)	AP1KR: -90 ~ 7,000 kPa (-13 ~ 1000 psi)	0.01% フルスケール	センサーは 1 種類のみ	

オーダー情報

■ ご発注型名


ADT761A — LLP — DP1 — N

圧カレンジ:
圧カレンジの表を参照

モジュールレンジ:
内部モジュールの
表を参照

外部圧カマニフォールドの圧
カポートの種類:
N - 1/4NPT メス
N2 - 1/2NPT メス
B - 1/4BSP メス
B2 - 1/2BSP メス
M - M20X1.5 メス

標準アクセサリ		
ADT106-X 外部圧カマニフォールド (ADT761A-LLP を除く)	1 個	
9818 110V/220V 外部電源アダプタ	1 個	
9725 充電式リチウムイオンバッテリー	1 個	
9240 DP ゲージホルダー、ゴム製 (ADT761A-LLP のみ)	1 個	
9060 (圧カモジュール接続ケーブル)	1 本	
ADT100-761A-X ホーステストキット、1.5m (ADT761A-LLP を除く)	1 本 + アダプタ 1 個	
1220211206 バンプ変換アダプタ (ADT761A-D のみ)	1 個	

標準アクセサリ		
9022 校正器用テストリード	2 セット (4 本)	
9907 761A 校正器、アクセサリ 用キャリングケース	1 個	
O-リング	20 個	
マニュアル	1 冊	
圧カホース	1 本: ADT761A-D 1 本: ADT761A-BP	
ISO17025 認定校正 証明書	1 通	
ADT100-761A ホース (ADT761A-500/1K/APXR のみ)	1 本 (ポリアミド、 バースト圧 16.7 MPa)	
継手	1 個	
USB ケーブル	1 本	
シリコンチューブ	2 本: ADT761A-LLP 1 本: ADT761A-D (長さ: 1m)	

別売アクセサリ		
ADT160A	詳細は ADT160A データシ ートをご覧ください。; 接続 ケーブル別売	
9060	圧カモジュール接続 ケーブル	
9530	Additel/ACal 自動校正ソフ トウェア	
ADT100-761A ホース	ADT761A ホース, 1.5 m	
ADT106-X	外部圧カマニフォールド (ADT761A-LLP を除く)	
ADT100-761A-X	ホーステストキット, 1.5m フレキシブルホース	