


MAXIMATOR®

Maximum Pressure.

High Pressure Technology • Testing Equipment
Hydraulics • Pneumatics

テクニカル・データ・シート

水素用コーンチェックバルブ KHK対応品 22CC..M-H2-KHK

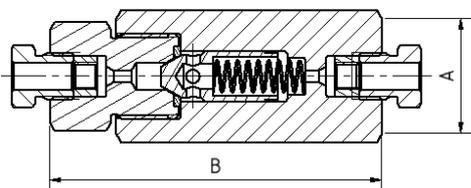

主要諸元

動作温度:	-80°C / +200°C
動作圧:	155 MPa(1550 bar)
総重量:	“バルブの種類”の表参照
材料:	
バルブ本体:	SUH660(1.4980)
シール用コーン:	SUH660(1.4980)
シール:	PEEK
外径寸法:	
長さ:	“バルブの種類”の表参照
2面幅 (Hex.):	“バルブの種類”の表参照
オリフィス径:	“部品番号”の表参照

部品番号

圧力	部品の種類	接続寸法	種類	オリフィス径 in. (mm)	Cv 値	用途
22 = 155 MPa (1550 bar)	CC = コーンチェックバルブ	4 = 1/4"	M = 中圧	0.106 (2.7)	0.28	H2 = 水素
		6 = 3/8"		0.201 (5.1)	0.84	
		9 = 9/16"		0.307 (7.8)	2.30	

バルブの種類

カタログ番号	開放圧 (bar)	2面幅 (Hex.) (A)in. (mm)	長さ (B) in. (mm)	重量 (kg)
22CC4M-H2	約 0,4	1.06 (27.0)	2.91 (73.9)	0,35
22CC6M-H2	約 0,4	1.06 (27.0)	3.31 (84.1)	0,40
22CC9M-H2	約 0,1	1.44 (36.5)	4.29 (109.0)	0,96

詳しくは弊社にお問い合わせください。すべての技術情報および寸法情報は変更されることがあります。当社の責任の範囲を含むすべての一般販売条件は、販売されるすべての製品およびサービスに適用されます。