

Additel 992, 993

ハンドヘルド気体圧 圧力ポンプ

- 圧力レンジ : 最大 7 MPa(1,000 psi)
- デュアルステージピストン : 少ない労力で、高圧発生
- 現場での使用に対応したポンプ姿勢の融通性
- レバーによる加圧 : 効率性と迅速な安定性
- ポータブル : 重量 1.6 kg (3.5 lb)
- 最小限の維持費用



製品概要

ADT992 および ADT993 ハンドヘルド気体圧ポンプは、95%の真空から 7 MPa (1,000 psi) までの圧力範囲を提供し、さまざまな用途に非常に適しています。ADT992 の最大圧力は 5 MPa で、ADT993 は 7 MPa まで拡張します。使いやすさを考慮して設計された 2 ステージ予加圧ピストンは、広範な圧力範囲とエネルギー効率の良い性能を提供します。ポンプはレバー式加圧システムにより迅速に圧力を安定させ、微調整ネジが正確な圧力設定を保証します。その縦型レイアウトは操作中のコントロールを向上させ、4 つの異なる操作位置によりユーザーはさまざまな作業要件に適応できるため、従来のハンドヘルド圧力ポンプの理想的で現代的な代替品となっています。

仕様

- 圧力媒体 : エア
- 圧力発生レンジ :
 - ADT992: 真空の 95% から 5 MPa (700 psi)
 - ADT993: 真空の 95% から 7 MPa (1,000 psi)
- 調整分解能 : 10 Pa (0.1 mbar).
- 最小予加圧 : 4 MPa (600 psi)
- レバーストロークのブースト圧 : 2 MPa (+30 psi) / ストローク
- 最大負荷容量 : 35 ml
- 微調整の最大容量 : 7.2 ml
- 圧力ポートフィルター :
 - 標準ポート : 150µm クイック交換フィルター
 - ポンプエア吸入ポート : 100µm クイック交換フィルター
 - 吐出ポート : 150µm クイックリリースフィルター
- 材質 : ピストン / アダプタ : SS
 - 本体 : SS, アルミニウム
- シール : Buna-N, PTFE, 銅合金
- 寸法 : 高さ : 122mm
 - 底面 : 200mm x 110mm

多様な操作姿勢



水平方向




垂直方向



チルトヘッド

オーダー情報

■ ご発注型名

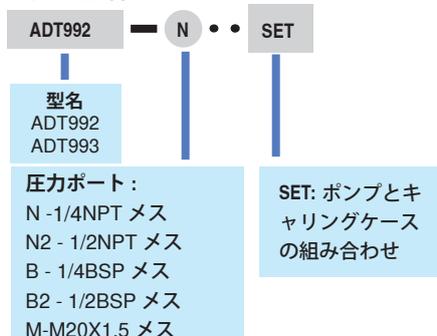

■ 標準アクセサリ

- リング 20 個
- フレキシブルホース (最大圧力 : 63 MPa)
- ADT100-X-FNG (DUT 用アダプタ)
- (X - ベースモデルの注文で指定)
- キャリングケース (992/993-X-SET モデル専用)

■ 別売アクセサリ

型名	詳細
ADT102	アダプターとフィッティング、1/4NPT オスからさまざまなオスおよびメス接続 (25 個)
ADT103	アダプターとフィッティング、1/4NPT (1/2NPT、1/4BSP、1/2BSP、または M20X1.5) オスからさまざまなメスの手締めクイックコネクタ (10 個)
9901-992	ADT992 または 993 ハンドポンプ用キャリングケース
ADT992,993-MK	Additel 992、993 ポンプ用メンテナンスキット
ADT100-X-FNG	DUT 接続用アダプタ (構成については下記を参照)

 NPTF4Q 1/4NPT メスクイックコネクタ	 NPTF2Q 1/2NPT メスクイックコネクタ	 BSPF4Q 1/4BSP メスクイックコネクタ	 BSPF2Q 1/2BSP メスクイックコネクタ	 M20FQ M20X1.5 メスクイックコネクタ
 NPTM4 1/4NPT オス	 NPTM2 1/2NPT オス	 BSPM4 1/4BSP オス	 BSPM2 1/2BSP オス	 M20M M20X1.5 オス